


風車型工事警告機材

実用新案登録第3187467号



風射




風射の特長

自然風や車輻の巻き込み風で羽根が回転。
昼間や逆光でもよく目立ちます。

電源が不要なため、設置・撤去が簡単。
丈夫な素材で壊れにくい。

■ 寸法及び材質

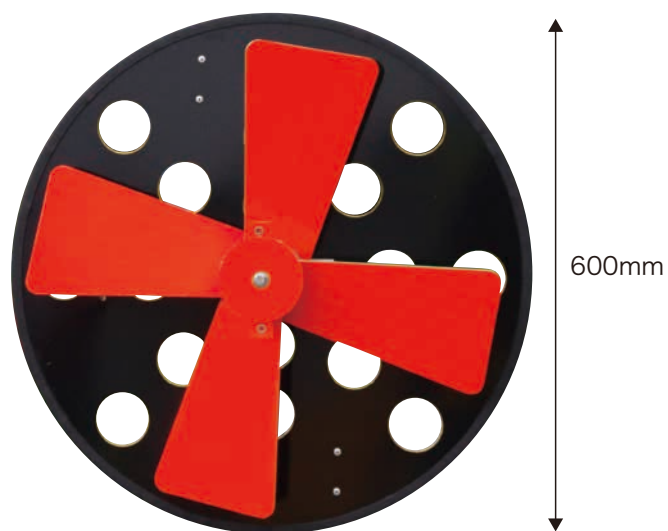

材質：アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂製
プリズム高輝度反射材（蛍光オレンジ）

■ オプション

プリズム高輝度反射材使用で、夜間の視認性も大丈夫ですが、LED自発光が必要な場合はLED（別売）を取り付けることが出来ます。



※写真と実際の見え方は違います。



サイズ：108Φ×t=35mm
LED数：16個

■ 付属部品



※個別販売も可能です。

■ 使用イメージ



製造販売



株式会社 H・Sフジサワ

本社 〒719-0113 岡山県浅口市金光町佐方2312
TEL:0865-42-9077 FAX:0865-42-9078

共同開発

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12
TEL:045-476-2350 FAX:045-476-2355

<https://www.c-nexco-hmt.jp>

もっと安全に、もっとスムーズに