

ウインドスールスル



ウインドスールスルの特長

風による影響が小さく、確実に自立可能
標示板の面積が大きく、視認性が良好な看板
折りたたみ式・軽量のため取扱いが容易


強風でも安定して使える看板

■取扱い

看板枠の内側の縦柱に標示板をボルト、蝶ナットで取り付けます。

看板枠を開脚させマグネットに吸着している底フレームを降ろして、後脚フレーム下端材に引掛ける事により、看板枠の開き留めと土のうなどを乗せる台を兼用します。

瞬発的な強風が予想される時や、規制時間が長時間にわたる事が予想される時には、看板フレームの下端材にアウトリガーを看板前後に張り出すように設置し、土のうなどを乗せるとさらに安定します。

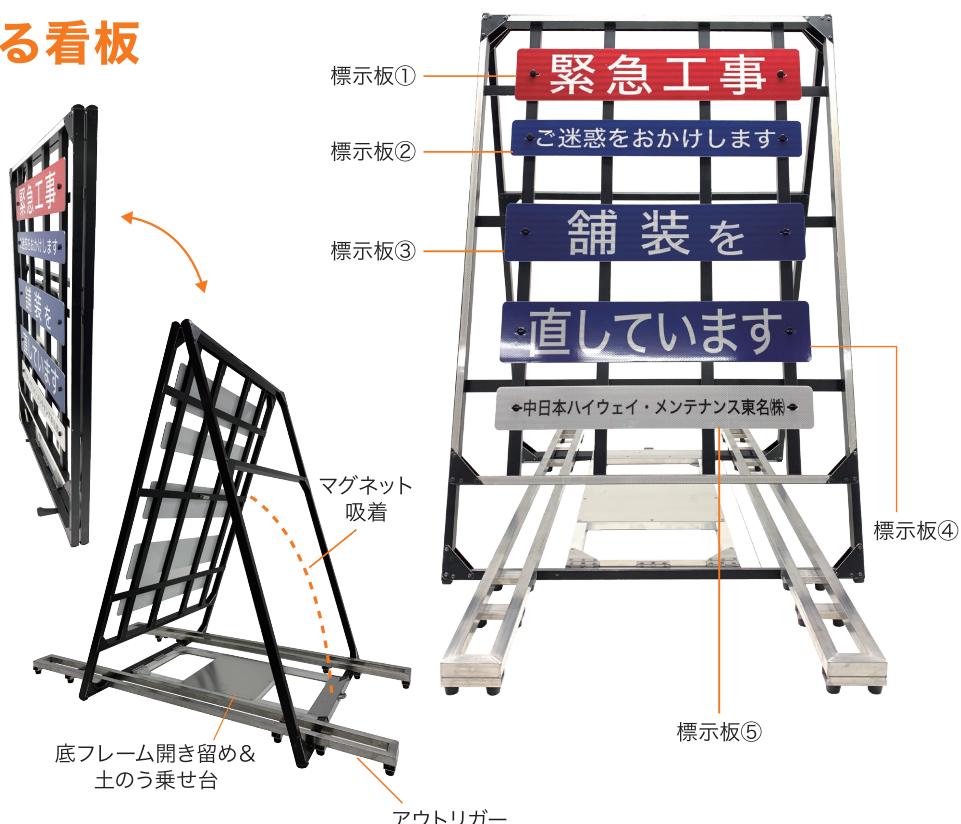

■主要諸元

立看板枠	材質	アルミ	アウトリガー	材質	ステンレス
	重量	11.4kg ±0.5kg／台 (標示板及び標示板取付用 B/Nを除く)		重量	4.3kg ±0.3kg／本
	寸法 (mm)	H1,400×W940 2.0×20×30		寸法 (mm)	W100×L1,500 1.5×25×25

標示板	種類	標示板①	標示板②	標示板③	標示板④	標示板⑤
	材質	アルミ合板(t=2.0mm+反射材)				
寸法	H150×W750	H100×W750	H150×W750	H150×W750	H100×W750	R10
	重量	0.293kg ±0.1kg 合計 1.269kg	0.195kg	0.293kg	0.293kg	0.195kg

※推奨標準 カプセルプリズム高輝度(PX-8400シリーズ)を貼り付けた場合の重量