支柱地際部の新防蝕対策　NETIS登録番号KT-210033-A/特許第4211870号

防蝕錆材

ラミネートプロテクター

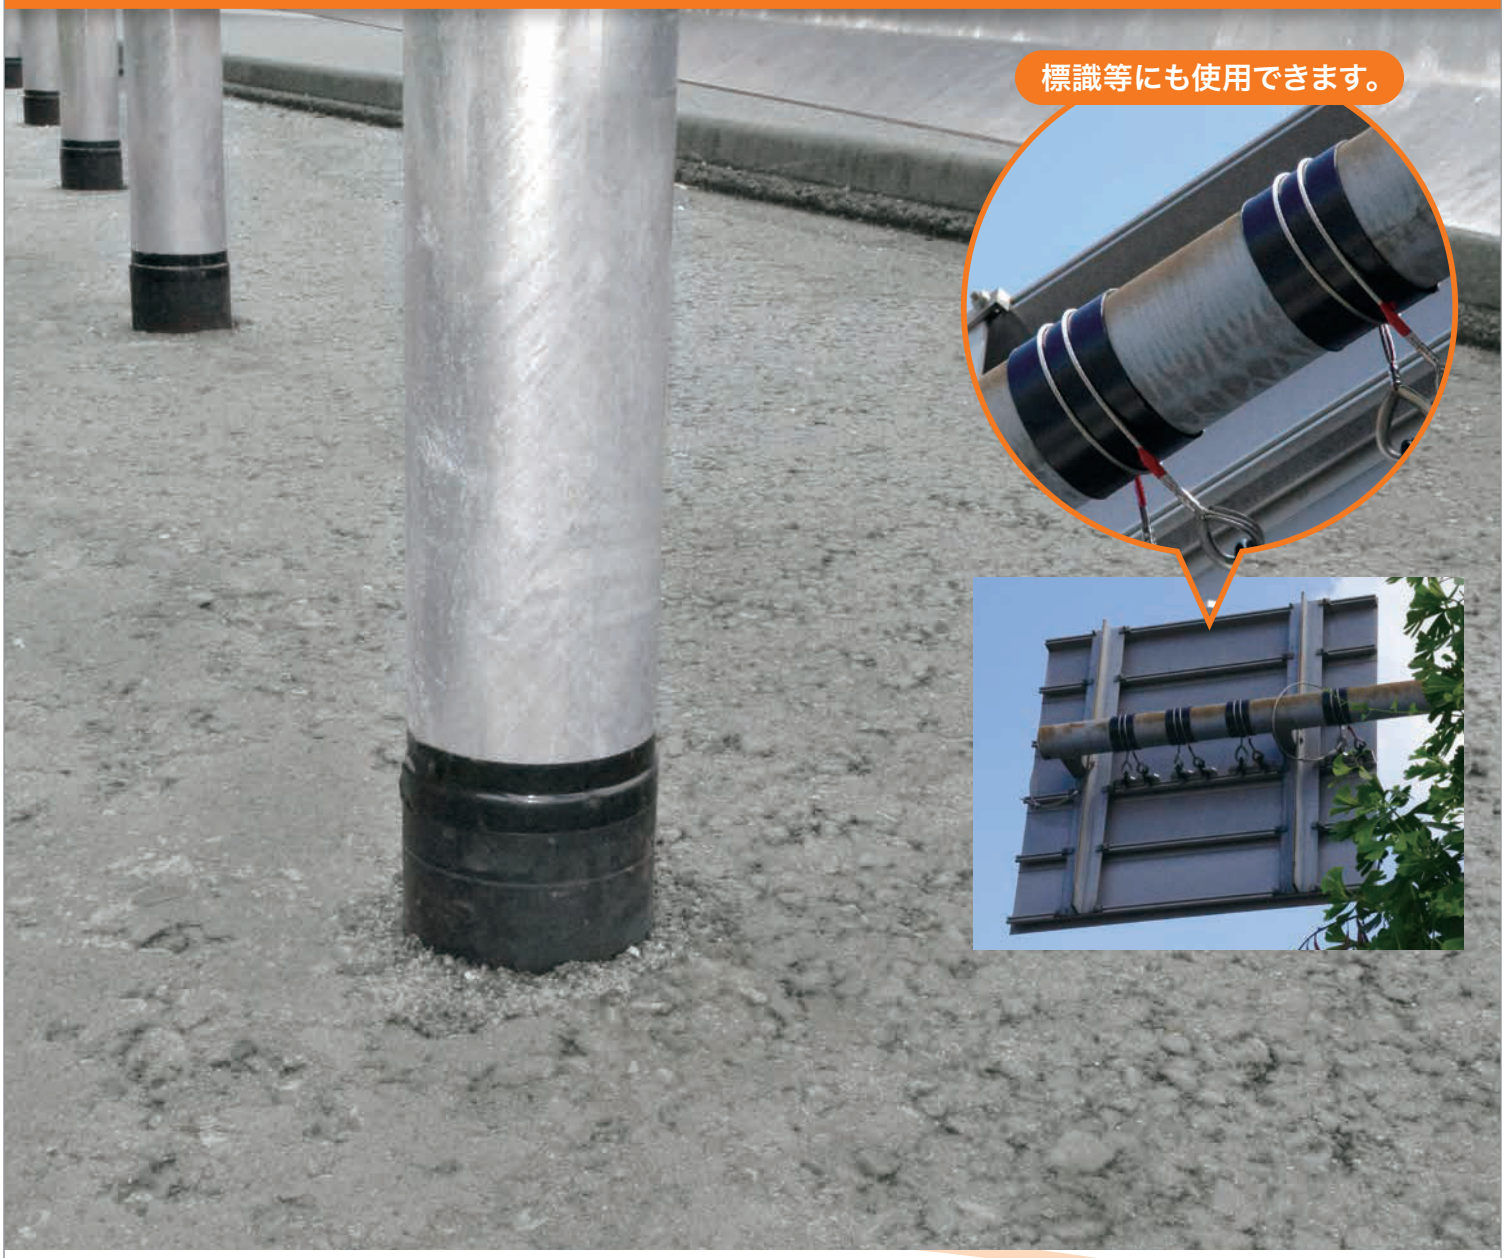

ラミネートプロテクターの特長

・マクロセルによる防蝕対策。
・プロテクターの内側に未加硫ブチルコートを使用し腐蝕を防止。
・防塵・浸水防止テープにて、雨水等の浸入を防止。
・耐蝕性能、耐防水複合サイクル試験実施済み（NEXCO試験方法による）。

柱への取り付けが簡単！
長期間経過しても変形し難い構造です！

■パーツ名称と役割

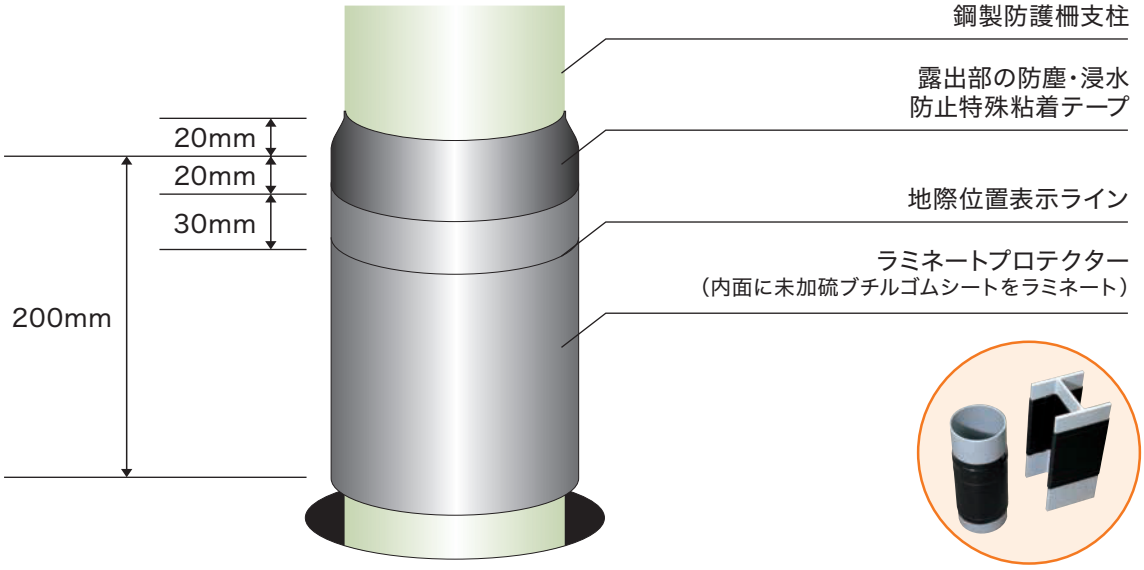

■製品仕様（防護柵支柱用）

品　番	NRP-1	NRP-2	NRP-3	NRP-D	NRP-H
適用鋼材外径	φ139.8	φ114.3	φ101.6	角125×125	H150×150
色	黒				
施工場所	各工事現場施工（取付）				
製品寸法（mm）	200×480	200×390	200×350	200×520	200×185 2枚 200×290 2枚
厚　み（mm）	2.2				
使用枚数	1枚				4枚
材　質	エラストマー8030＋特殊ブチルシート				

■製品仕様（道路標識等・小径用）

品　番	NRPS-1	NRPS-2	NRPS-3	NRPS-4	NRPS-5
適用鋼材外径	φ89.1	φ76.3	φ60.5	φ48.6	φ42.7
色	黒				
施工場所	各工事現場施工（取付）				
製品寸法（mm）	200×310	200×270	200×220	200×185	200×165
厚　み（mm）	2.2				
使用枚数	1枚				
材　質	エラストマー6030＋特殊ブチルシート				

（鋼材角パイプにも対応出来ます）

■製品仕様（標識落下防止ワイヤー取付部の絶縁用）

品　番	RPE-1	RPE-2	RPE-3	RPE-4	RPE-5	RPE-6	RPE-7	RPE-8
適用鋼材外径	φ267.4	φ216.3	φ190.7	φ165.2	φ139.8	φ114.3	φ101.6	φ89.1
色	黒							
施工場所	各工事現場施工（取付）							
製品寸法（mm）	100×880	100×720	100×640	100×560	100×470	100×390	100×360	100×320
厚　み（mm）	2.2							
使用枚数	1枚							
材　質	エラストマー8030＋特殊ブチルシート							

（その他各寸法に対応可能）

販売元
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社
本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12
TEL:045-476-2350 FAX:045-476-2355
https://www.c-nexco-hmt.jp

もっと安全に、もっとスムーズに