

風 射




夜間使用イメージ

風射の特長

自然風や車輌の巻き込み風で羽根が回転。
昼間や逆光でもよく目立ちます。
電源が不要なため、設置・撤去が簡単。
丈夫な素材で壊れにくい。

寸法及び材質

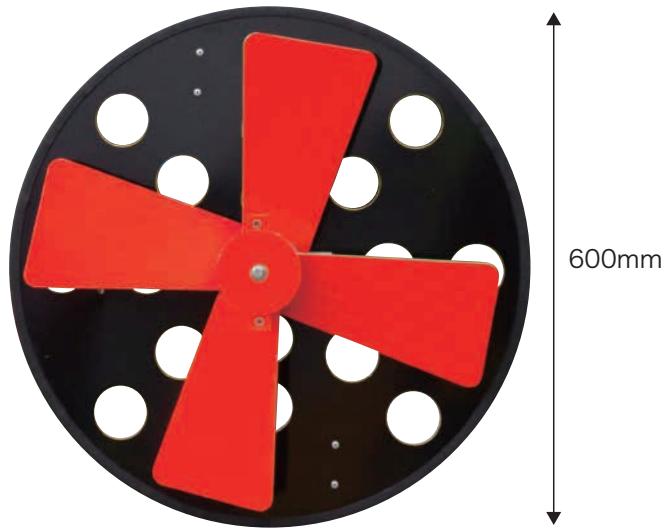

材質：アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂製
プリズム高輝度反射材（蛍光オレンジ）


付属部品



※個別販売も可能です。

オプション

超高輝度反射シート（広角プリズム型蛍光イエロー）
W25mm×L50mm・16枚

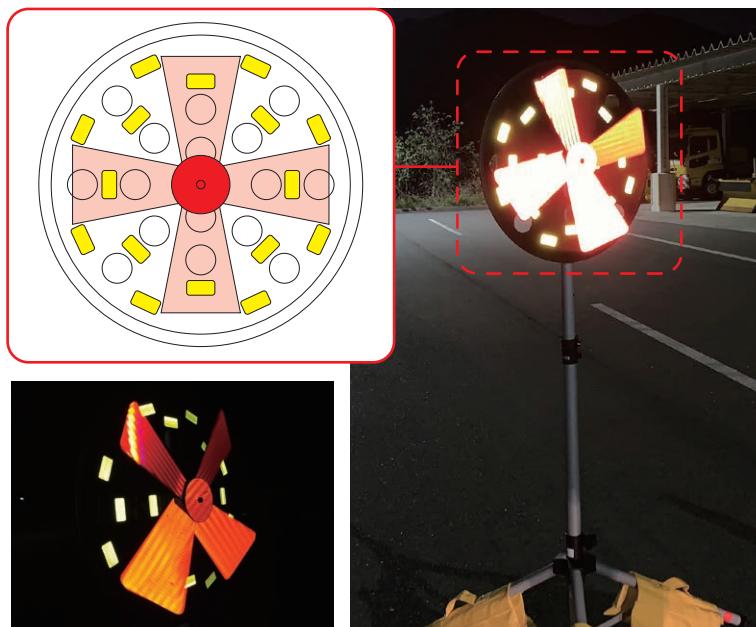

使用イメージ



製造販売

 株式会社 H・Sフジサワ

本社 〒719-0113 岡山県浅口市金光町佐方2312
TEL:0865-42-9077 FAX:0865-42-9078

共同開発
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社
本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12
TEL:045-476-2350 FAX:045-476-2355
<https://www.c-nexco-hmt.jp>

もっと安全に、もっとスムーズに